


Notice Freeplug: présentation

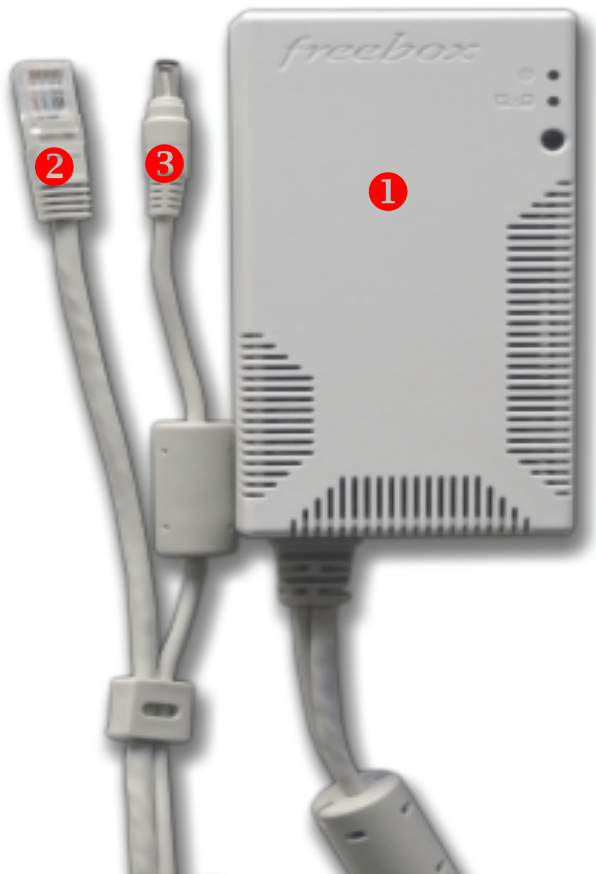

Le Freeplug est un bloc d'alimentation qui intègre la technologie de Courant Porteur en Ligne (ou CPL) et offre ainsi la possibilité de relier par le réseau électrique de votre logement vos boîtiers ADSL et HD de manière sécurisée. Il est composé :

- _ d'un câble électrique reliant le bloc d'alimentation à une prise électrique
- _ du bloc d'alimentation (❶) comportant 2 témoins lumineux et un bouton poussoir
- _ d'un double câble partant du bloc d'alimentation et composé d'un câble Ethernet (❷) à relier à la sortie Ethernet du boîtier Freebox et d'un câble d'alimentation (❸) à relier à la sortie alimentation du boîtier Freebox.

Détails des éléments du bloc d'alimentation

❶ Indicateur d'alimentation


Témoin vert: bloc sous tension

❷ Indicateur d'association

Témoin orange fixe: association entre les 2 Freeplugs réalisée

❸ Bouton poussoir

Appui court (2-3 sec.): lancement de la procédure d'association des 2 Freeplugs
Appui long (+ de 8 sec.): Réinitialisation

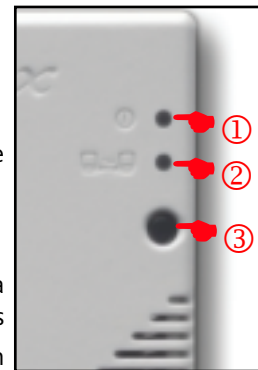

Notice Freeplug: procédure d'association

Chaque Freeplug sert de bloc d'alimentation pour les boîtiers ADSL et HD.

Un Freeplug ne peut être associé qu'avec un autre Freeplug.

L'association des deux Freeplugs n'est possible que si ces derniers sont sous tension.

Une fois l'association des deux Freeplugs réalisée, il vous est possible de débrancher / déplacer les Freeplugs sans devoir procéder à une nouvelle association.

En cas d'échec de l'association, procédez à une réinitialisation des deux Freeplugs (appui long sur le bouton poussoir de chacun des deux Freeplugs).

1- Mettez le Freeplug sous tension en le branchant à une prise électrique.

Le témoin d'alimentation (vert) clignote pendant quelques secondes avant de passer en fixe.

2- Appuyez sur le bouton poussoir du Freeplug 2 à 3 secondes puis, dans les 30 secondes qui suivent, faites de même avec le deuxième Freeplug pour lancer l'association des deux Freeplugs.

3- Au bout de quelques instants, les témoins vert (alimentation) et orange (association) s'allument de manière fixe: l'association est réussie !

Si le témoin vert seul est allumé, l'étape d'association des deux Freeplugs doit être relancée.

